GIGAビジョン LCシリーズ

YCLC-42

42インチ 超高輝度2500cd/㎡
サイネージモニター

超高輝度3500cd/㎡
屋内モニター・ディスプレイ
最高クラスの明るさ

TRUECOLOR™
色温度6500K
コントラスト比3000:1
美しい自然な色

24時間稼働に対応
高耐久性業務用液晶
輝度低減も抑制

FULL HD
高画質

ナローベゼル
すっきりデザイン

日本ユーザック株式会社

〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央2-7-20
ユーザック法円坂ビル8F
TEL：06-6949-2256　FAX：06-6949-2252
E-MAIL：contact@yusac.co.jp

製品改良のため、仕様は事前に通告することなく変更されることがございます。

Copyright © NIHON YUSAC Inc. All rights reserved.

仕様

パネル	LCD パネルサイズ	42型 (41.92インチ)
	解像度 (画素)	1920 x 1080
	バックライト	LED
	色温度（工場出荷時設定）	D65 (6500 K)
	輝度	2500cd/m²
	色深度	8 bits
	コントラスト比（標準値）	3000：1
	応答速度(標準値)	8 ms
	視野角（上下、左右）	178° / 178°
	バックライト寿命 （標準値）	100,000 時間
	黒化現象ー耐熱性	最大110℃ (Hi-Tni採用)
電源	電源	内部
	定格電圧	100-240V ~ 50/60Hz
	消費電力 (標準/ 最大)	180 W / 275 W
	パワーセーブモード	1 W以下
	出力電源	100W 以下
機構	ベゼル幅 (上/下/左/右)	5.9 / 5.9 / 5.9 / 5.9 mm
	キャビネット色	黒
	本体外形寸法(幅x高さx奥行)	945.8 x 539.8 x 87.4 mm
	本体質量	18 kg
	設置方向	縦置き / 横置き
	VESA準拠 (取付ピッチ)	400 x 200 mm
	キャリングハンドル	○
機能	ユーザー インターフェース表示言語	英語
	ビデオウォール機能	最大 15 x 15
	SNMP (upto Version 3.0)対応	○
	ディミングコントロール	○
	残像防止機能	○
	外光センサー	○
	オン/オフ時間設定	○
	内部温度センサー	○
	OSD縦横表示（旋回）	○
入力端子	DVI-D (24ピン)	x1
	Display Port	x1
	音声/ステレオミニジャック	x1
出力端子	DVI-D (24ピン)	x1
	音声/ステレオミニジャック	x1
外部コントロール	RS-232 (D-SUB 9ピン)	In x1, Out x1
	RJ-45 (100BASE-T)	x1 (LANコネクタ)
環境条件	動作温度	0°~ 45° C
	保存温度	-20°~60° C
	湿度	10% ~ 80% （結露無きこと）
適合規格	CE / FCC / RoHS / VCCI / PSE	

寸法

単位: mm

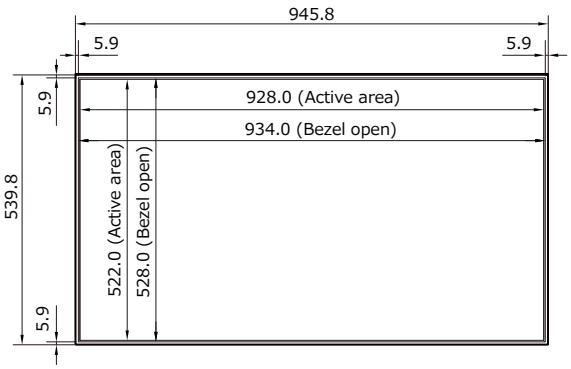

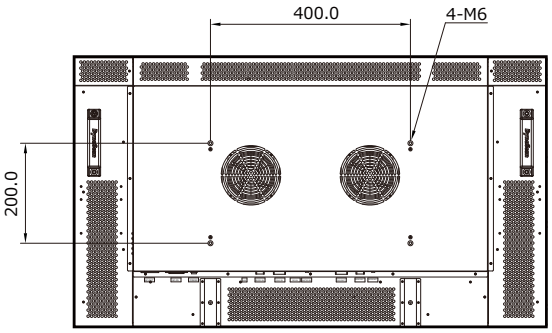
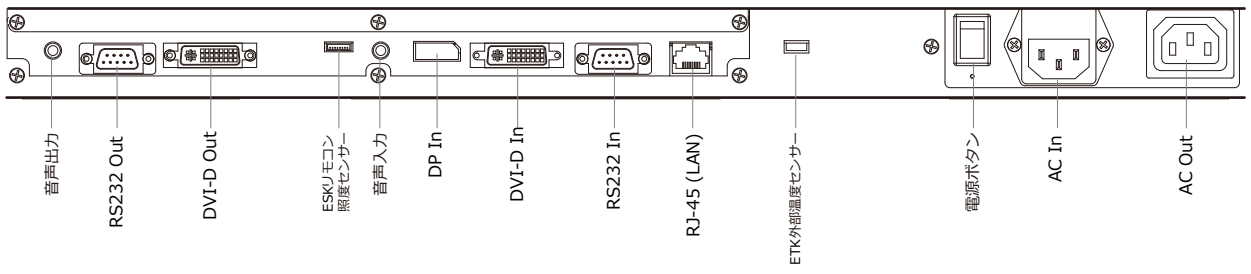
接続端子面