



GIGAビジョン LCシリーズ

YCLC-100


100インチ 高輝度700cd/m²
4K高精細モニター



高輝度700cd/m²
屋内モニター・ディスプレイ
最高クラスの明るさ




TRUECOLOR™
色温度6500K
コントラスト比3000:1
美しい自然な色



24時間稼働に対応
高耐久性業務用液晶
輝度低減も抑制



4K UHD
大画面高精細映像



内蔵メディア
プレーヤー

日本ユーザック株式会社

〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央2-7-20
ユーザック法円坂ビル8F
TEL : 06-6949-2256 FAX : 06-6949-2252
E-MAIL : contact@yusac.co.jp

製品改良のため、仕様は事前に通告することなく変更されることがございます。

yusac

Copyright © NIHON YUSAC Inc. All rights reserved.

仕様

パネル	LCD パネルサイズ	100型 (99.5インチ)
	解像度 (画素)	3840 x 2160
	バックライト	LED
	色温度 (工場出荷時設定)	D65 (6500 K)
	輝度	700 cd/m ²
	色深度	10 bits
	コントラスト比 (標準値)	3000 : 1
	応答速度 (標準値)	6.5 ms
	視野角 (上下、左右)	178° / 178°
バックライト寿命 (標準値)	50,000 時間	

電源	電源	内部
	定格電圧	100-240V ~ 50/60HZ
	消費電力 (標準 / 最大)	465 W / 500 W
	パワーセーブモード	1 W 以下

機構	ベゼル幅 (上/下/左/右)	20.9 / 20.9 / 22.3 / 22.3 mm
	キャビネット色	黒
	本体外形寸法 (幅x高さx奥行)	2251.8 x 1285.1 x 89.3 mm
	本体質量	93 kg
	設置方向	縦置き/横置き
	VESA準拠 (取付ピッチ)	800 x 400 mm
	ファンレス設計	○

機能	ユーザー インターフェース表示言語	英語
	SNMP (upto Version 3.0)対応	○
	残像防止機能	○
	外光センサー	○
	オン/オフ時間設定	○
	内部温度センサー	○
	OSD縦横表示 (旋回)	○

入力端子	HDMI	x2 (2160P)
	Display Port	x1
	USB接続端子	x1(内蔵プレイヤー用), x1 (Service Port)
	SD スロット	x1

出力端子	音声/ステレオミニジャック	x1
------	---------------	----

外部 コントロール	RS-232 (D-SUB 9ピン)	x1(In), x1(Out)
	RJ-45 (100BASE-T)	x1(LANコネクタ)



内蔵プレイヤー	オペレーティングシステム	Android 7.1.2
	プロセッサ	ARM Quad-Core Cortex-A17
	クロックスピード	1.6 GHz
	メインメモリーインターフェース	DDR3, 2G
	グラフィックス	Mali-T764 GPU
	ストレージ	内蔵: Nand flash 8GB(multi sources) 外部: SD, 32GBまで
	対応フォーマット	4K 10bits H265/H264 video decoders 1080P other video decoders (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P video encoder for H.264 and VP8

環境条件	動作温度	0° C ~ 40° C
	保存温度	-20° C ~ 60° C
	湿度	10% ~ 80% (結露無きこと)

適合規格 CE / FCC / ROHS / VCCI / PSE

寸法

単位: mm

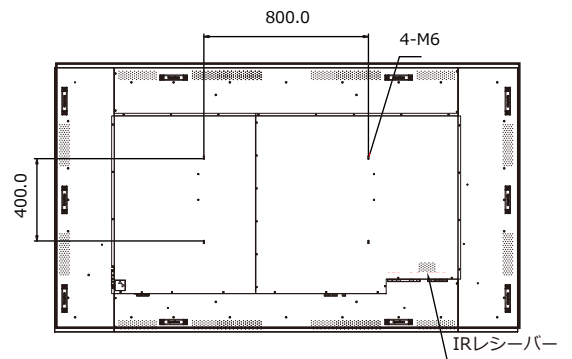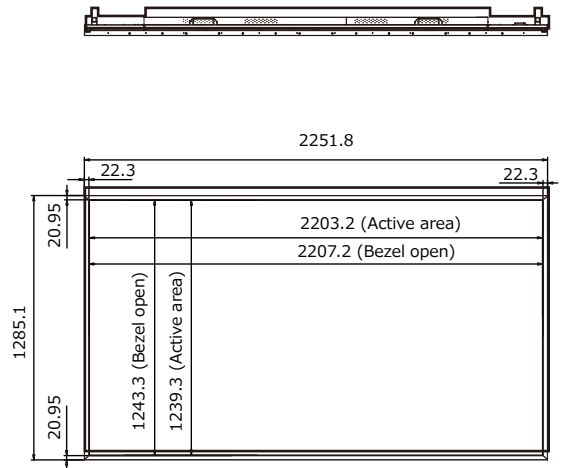

接続端子面

