


GIGAビジョン LCシリーズ


YCLC-55WX

55インチ両面モデル 超高輝度3000cd/m²


サイネージモニター




両面ディスプレイ
1000 / 3000 cd/m²



縦 / 横向き
設置対応



天吊り設置



床置き設置



TRUECOLOR™
キャリブレーション
美しい自然な色

日本ユーザック株式会社

〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央2-7-20
ユーザック法円坂ビル8F
TEL : 06-6949-2256 FAX : 06-6949-2252
E-MAIL : contact@yusac.co.jp

製品改良のため、仕様は事前に通告することなく変更されることがございます。

yusac


Copyright © NIHON YUSAC Inc. All rights reserved.

仕様

型名	DW551DR4	
パネル	LCD パネルサイズ	55型 (54.64インチ) x2
	解像度 (画素)	1920 x 1080
	バックライト	LED
	色温度 (工場出荷時設定)	D65 (6500 K)
	輝度	1000 cd/m ² / 3000 cd/m ²
	色深度	8 bits
	コントラスト比 (標準値)	3000:1
	応答速度 (標準値)	9 ms
	視野角 (上下、左右)	178° / 178°
	バックライト寿命 (標準値)	100,000 時間
	黒化現象-耐熱性	最大110°C (Hi-Tni採用)
	偏光眼鏡対応	○
	電源	電源
定格電圧		100-240V ~ 50/60Hz
消費電力 (標準/ 最大)		240 W / 380 W [暫定値]
	パワーセーブモード	1 W以下
機構	ベゼル幅 (上/下/左/右)	29.5 mm 均一
	キャビネット色	黒
	本体外形寸法 (幅x高さx奥行)	1272.8 x 743.3 x 62.7 mm
	本体質量	40 kg
	設置方向	縦置き/横置き
	キャリングハンドル	○
機能	ユーザー インターフェース表示言語	英語
	SNMP (upto Version 3.0)対応	○
	ディミングコントロール	○
	残像防止機能	○
	自動方位センサー	○
	外光センサー	○
	オン/オフ時間設定	○
	内部温度センサー	○
	OSD縦横表示 (旋回)	○
入力端子	HDMI	x2 (1080p)
	Display Port	x2
	DVI-D (24ピン)	x2
	Micro SD スロット	x2 (内蔵プレイヤー用)
	USB接続端子	x2 (内蔵プレイヤー用)
出力端子	音声/ステレオミニジャック	x2
外部 コントロール	RS-232 (D-SUB 9ピン)	In x2
	RJ-45 (100BASE-T)	x2 (LANコネクタ)
内蔵プレイヤー (2セット搭載)	オペレーティングシステム	Android 7.1.2
	プロセッサ	ARM Quad-Core Cortex-A7
	クロックスピード	1.2 GHz
	メインメモリー-インターフェース	DDR3L-1066, 1GB
	グラフィックス	Mali-400MP2 GPU, Support OpenGL ES1.1/2.0
ストレージ	内蔵: Nand flash 8GB(multi sources) 外部: Micro SD, 32GB まで	
対応フォーマット	VP8/H265/H264 video decoders, up to 60fps 1080P other video decoders (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)	
環境条件	動作温度	0° C ~ 45° C
	保存温度	-20° C ~ 60° C
	湿度	10% ~ 80% (結露無きこと)
適合規格	CE / FCC / ROHS / VCCI / PSE	

寸法

単位: mm

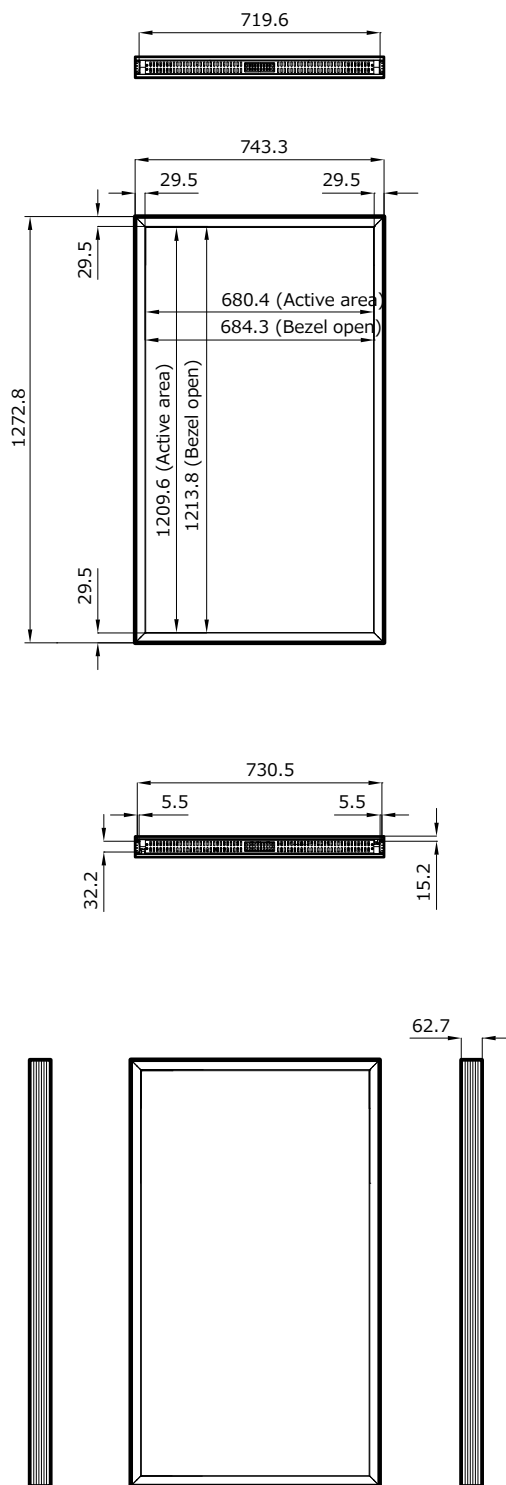

接続端子面

